



1000W PROJEKTÖR

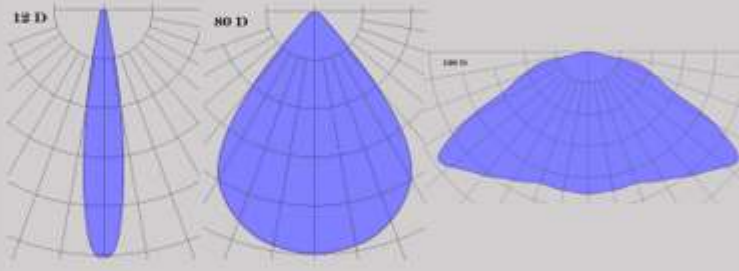

    		
Giriş Gerilimi / Frekansı	100-240 VAC & 50/60Hz	
Güç Faktörü	$\cos\phi \geq 0,95$	
Güç (W)±%5	900 W	1000 W
Işık Akısı (lm)±%5	108000 lm	124000 lm
Işık Dağılım Eğrisi ve FWHM Işık Açısı		
Optik Yapı	12° / 80° / 120° / 140°X60° PC Lens Modül	
LED Tipi	Osram-Philips-Samsung-Cree-Nichia High Power LED (288 Adet)	
LED Driver	Inventronics - Philips Xitanium	
IP / IK Dayanım İndeksi	IP66 / IK09	
Işık Rengi Özellikleri	CRI $\geq$ %70, CCT : 3000K/6500K	

Gövde	Alüminyum Extrüzyon Soğutucu Gövde ve Elektrostatik Fırın Boyalı Sac Kasa ve Konsol Elemanların Kombinasyonundan Oluşmaktadır.
Refraktör Yapı	IP66 LENS Modül
Topraklama Sürekliliği	Sınıf I - Topraklama Yapılmalıdır !!
Uygulanan Standart	TSE 8700 EN 60598-2-5 & 60598-1
Ürün Sertifikası	TSE Uygunluk Belgesi
Garanti Süresi	2 Yıl
Çevre Çalışma Sıcaklığı	-25C / +50C
Kullanım Sahası	Park, Spor alanları, Otopark, Meydan Aydınlatmaları
Ağırlık ±%5	38 kg
Ürün Ölçüleri	 Technical drawings of the LED projector showing side, top, and front views with dimensions. The side view shows a height of 593mm and a width of 310mm. The top view shows a width of 713mm and a height of 544mm. The front view shows a width of 774mm. A detail view shows a height of 125mm and a width of 423mm.
Montaj Şekilleri	LED Projektör, sağa-sola 360° döndürmek suretiyle montaj yapılabilir. Platform, Tavan ve Duvara montaj yapılmaya uygundur.

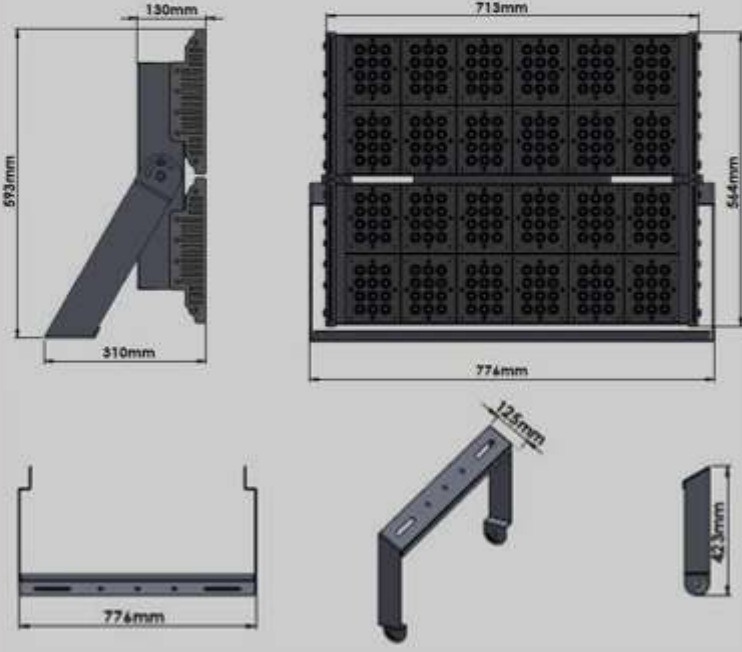