
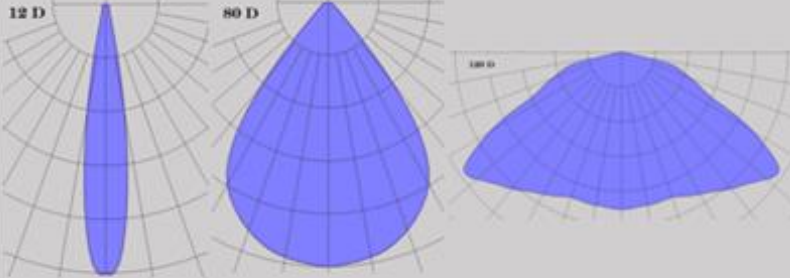


100W PROJEKTÖR

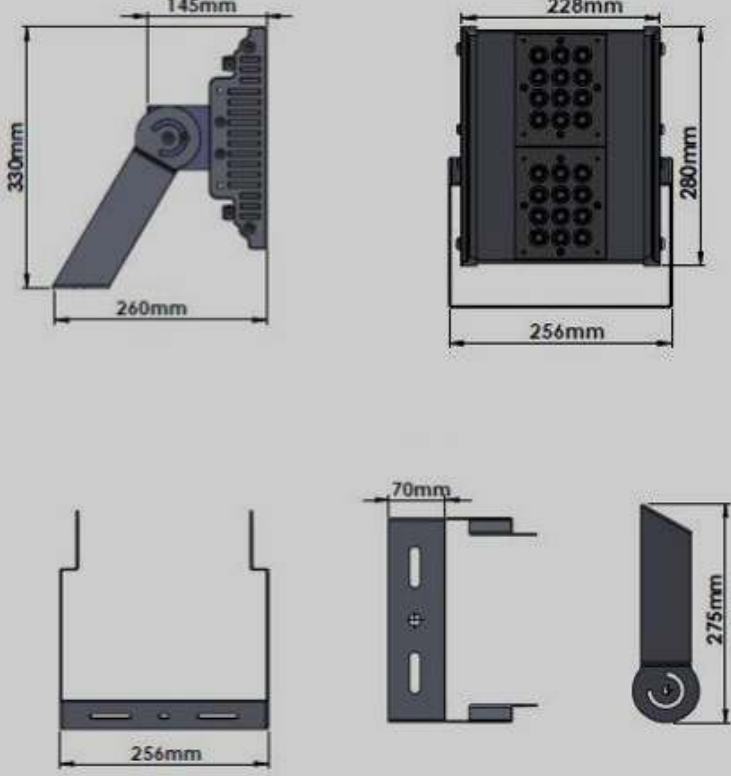

    		
Giriş Gerilimi / Frekansı	100-240 VAC & 50/60Hz	
Güç Faktörü	$\cos\phi \geq 0,95$	
Güç (W)±%5	80W	100W
Işık Akısı (lm)±%5	9200 lm	12000 lm
Işık Dağılım Eğrisi ve FWHM Işık Açısı		
Optik Yapı	12° / 80° / 120° / 140°X60° PC Lens Modül	
LED Tipi	Nichia, Philips, Seoul High Power LED (24 Adet)	
LED Driver	Philips Xitanium, MOSO X6, Meanwell	
IP / IK Dayanım İndeksi	IP66 / IK09	
Işık Rengi Özellikleri	CRI $\geq$ %70, CCT : 6500K	


Gövde	Alüminyum Extrüzyon Soğutucu Gövde ve Elektrostatik Fırın Boyalı Sac Kasa ve Konsol Elemanların Kombinasyonundan Oluşmaktadır.
Refraktör Yapı	IP66 LENS Modül
Topraklama Sürekliliği	Sınıf I - Topraklama Yapılmalıdır !!
Uygulanan Standart	TSE 8700 EN 60598-2-5 & 60598-1
Ürün Sertifikası	TSE Uygunluk Belgesi
Garanti Süresi	2 Yıl
Çevre Çalışma Sıcaklığı	-25C / +50C
Kullanım Sahası	Park, Bahçe, Otopark, Meydan Aydınlatmaları
Ağırlık ±%5	6 kg
Ürün Ölçüleri	
Montaj Şekilleri	LED Projektör, sağa-sola 360° döndürmek suretiyle montaj yapılabilir. Platform, Tavan ve Duvara montaj yapılmaya uygundur. Işık yayan ünite ise 0-270° açı aralığında ayar yapılmaya müsaittir.

Açı Ayarı




0-270 DEG ARALIĞINDA PROJKTÖR AÇI AYARI


Platform, Tavan ve
Duvar Montaj
Durumları

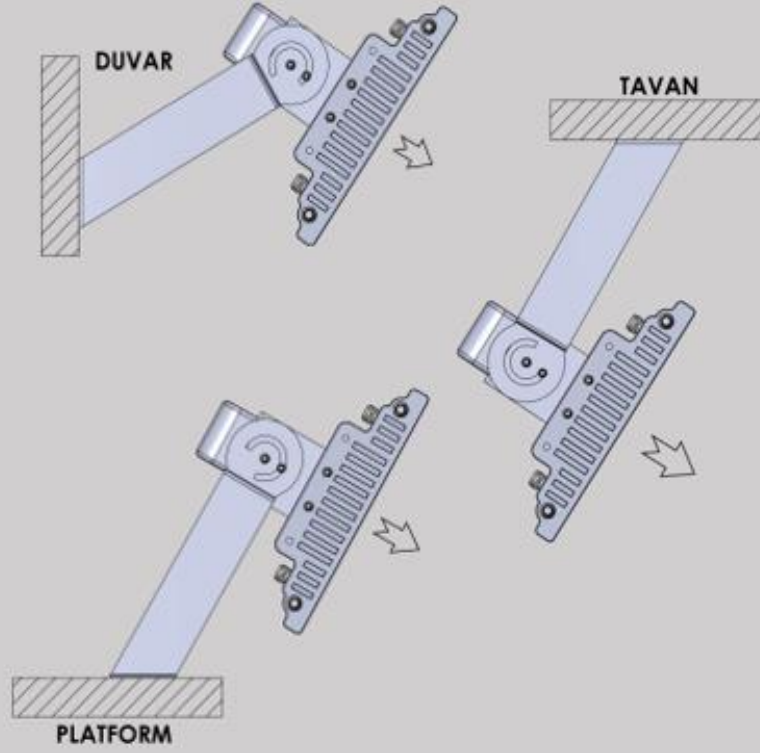

Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti.Çaybaşı
Mah Burhanrttin Onat Cad.
1376 Sok. No:3-A
07100 ANTALYA

Mail: terma@terma.com.tr
Web: www.terma.com.tr
Fax: 0242 321 16 30
Tel: 0242 311 06 16

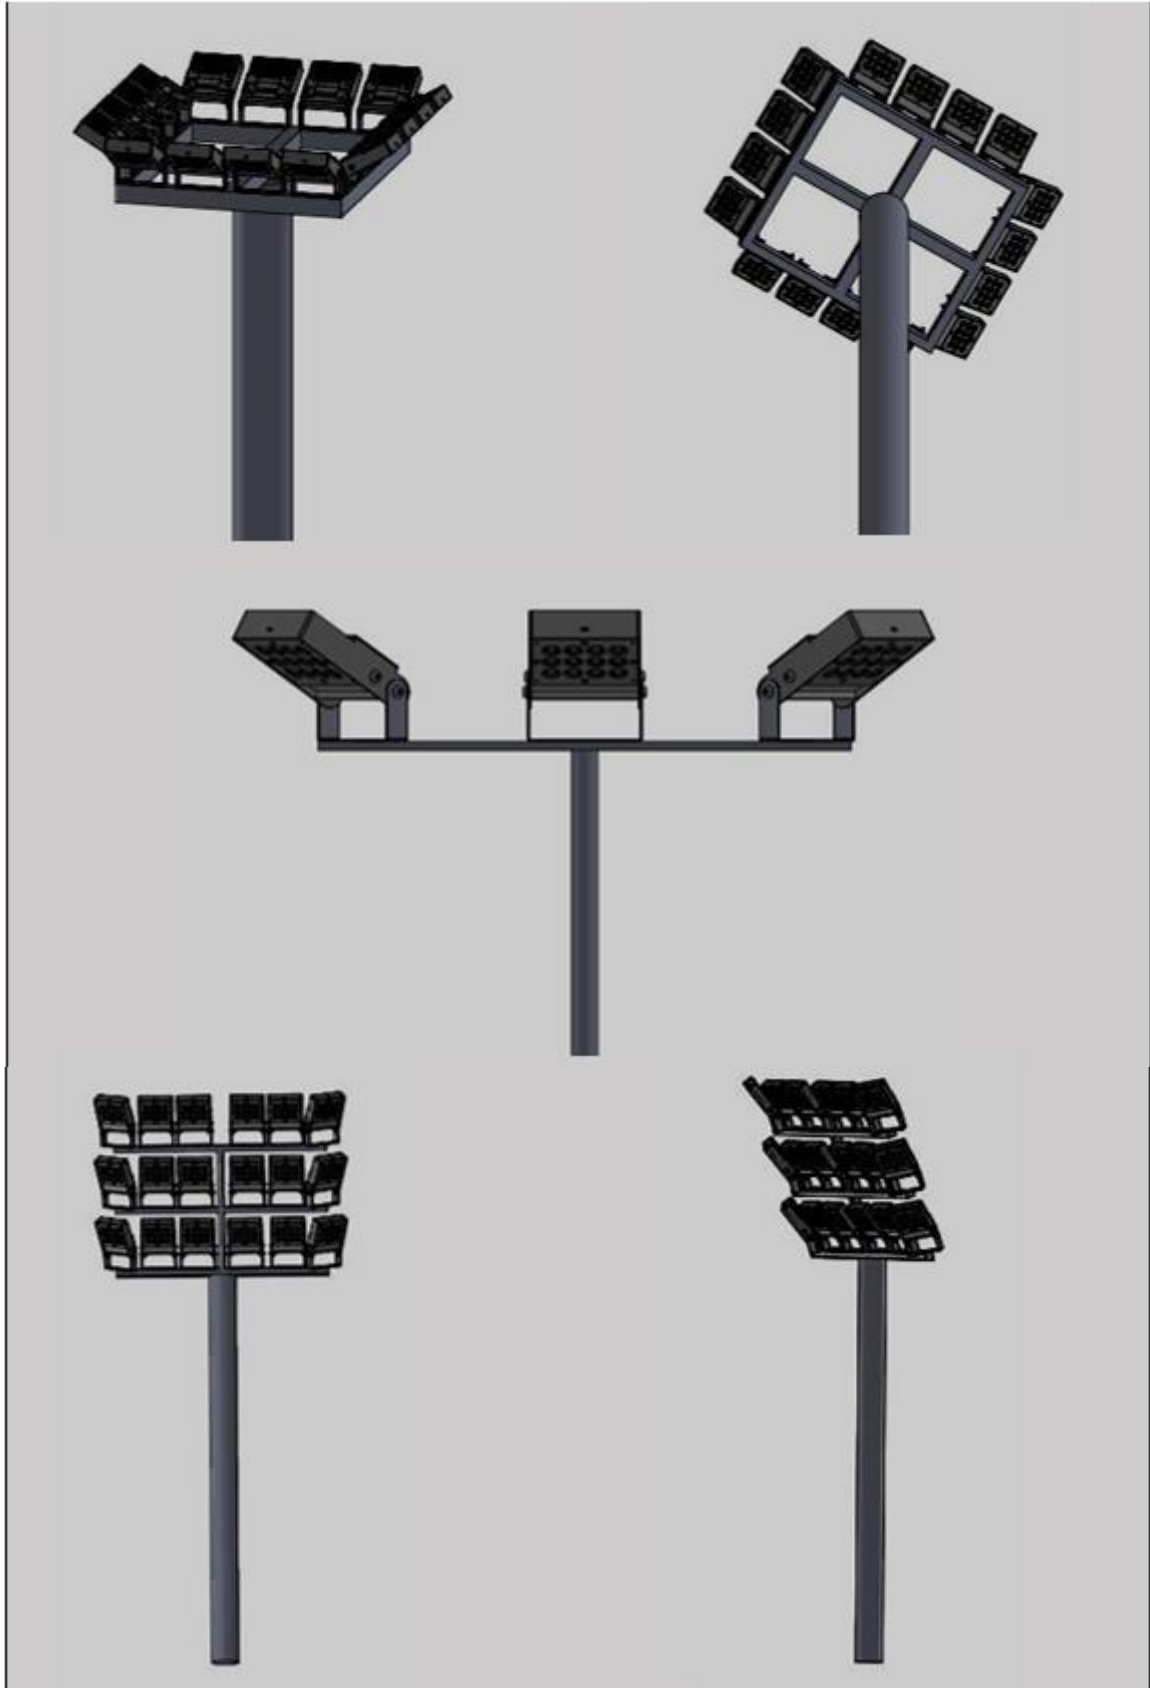

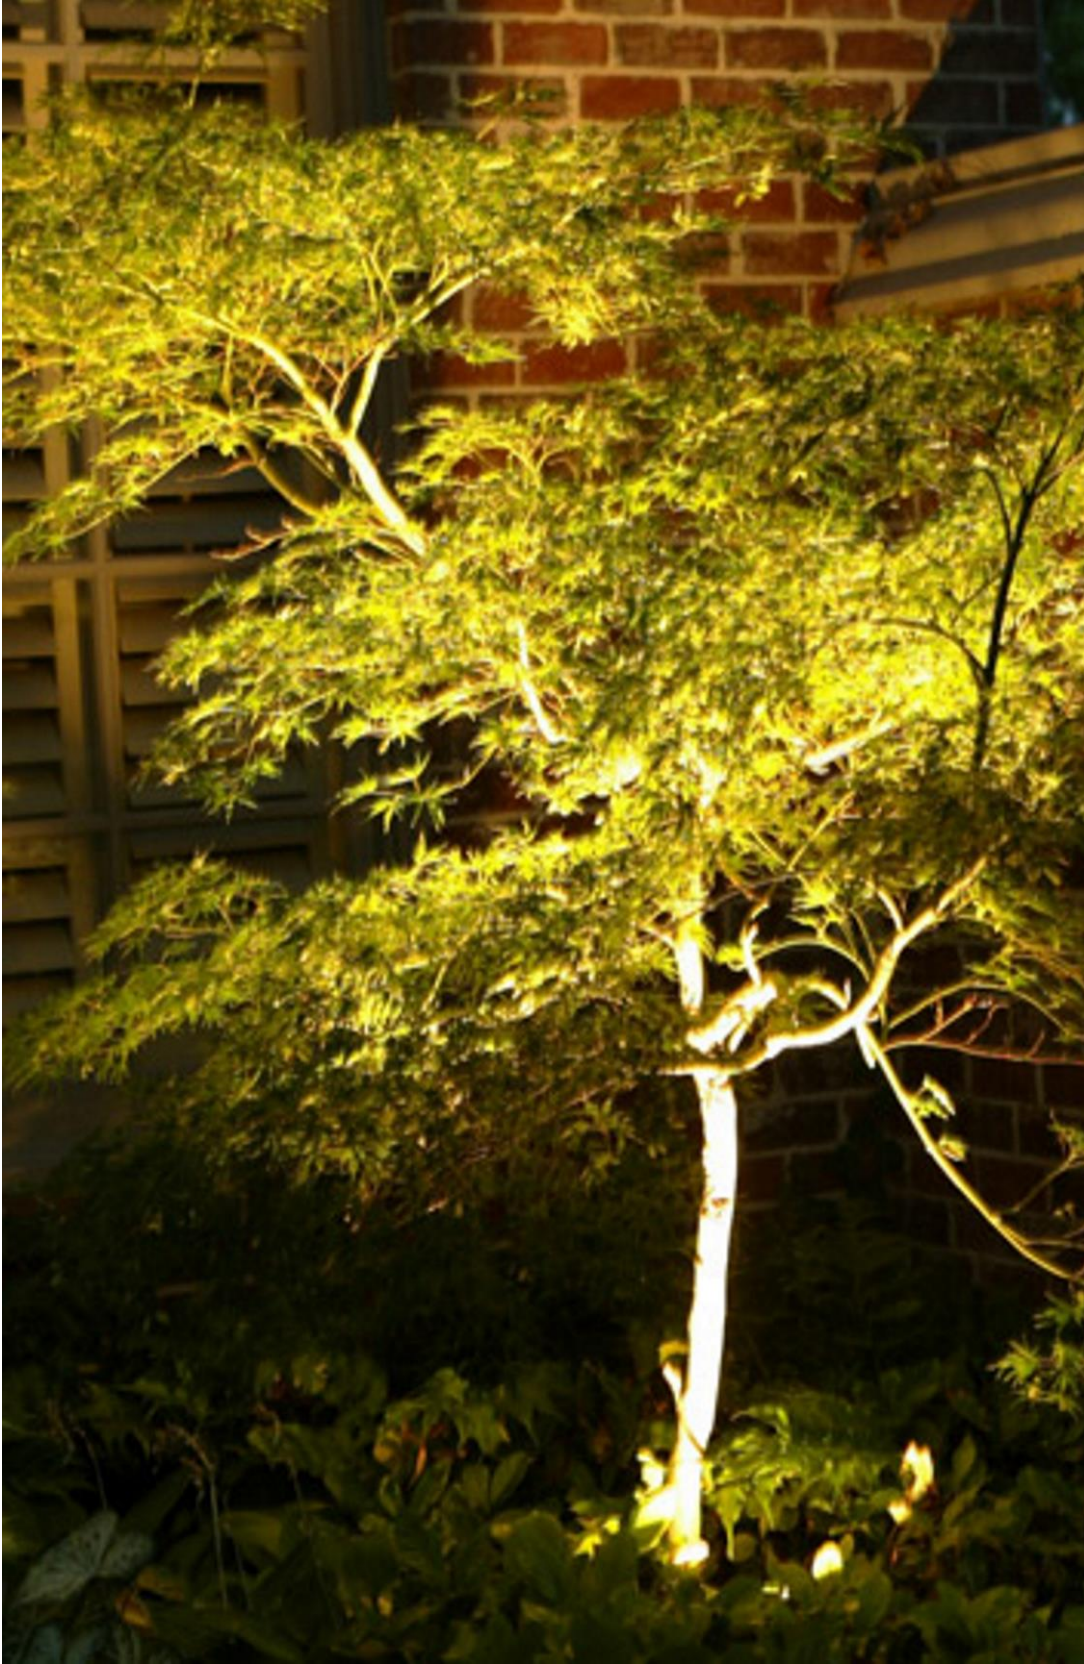

Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti.Çaybaşı
Mah Burhanrttin Onat Cad.
1376 Sok. No:3-A
07100 ANTALYA

Mail: terma@terma.com.tr
Web: www.terma.com.tr
Fax: 0242 321 16 30
Tel: 0242 311 06 16