
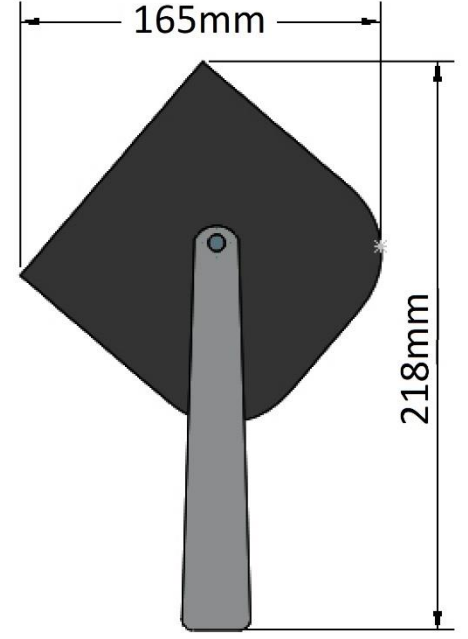


## 18W AĞAÇ AYDINLATMA 18 LED

TRM-GSL05-18W1

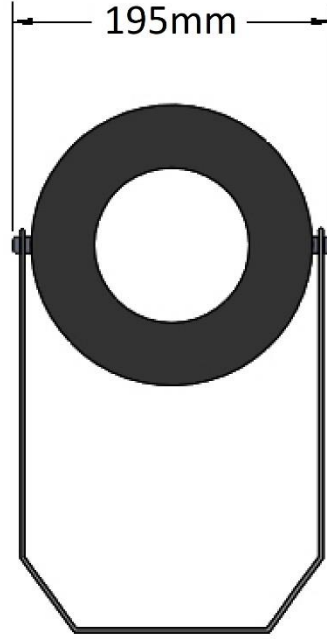

Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik  
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti. Çaybaşı  
Mah. Burhanettin Onat Cad.  
1376 Sok. No:3-A  
07100 ANTALYA

Mail: [terma@terma.com.tr](mailto:terma@terma.com.tr)  
Web: [www.terma.com.tr](http://www.terma.com.tr)  
Tel: 0242 311 06 16  
Fax: 0242 321 16 30

## 18W AĞAÇ AYDINLATMA 18 LED

TRM-GSL05-18W1



Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik  
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti. Çaybaşı  
Mah. Burhanettin Onat Cad.  
1376 Sok. No:3-A  
07100 ANTALYA

Mail: [terma@terma.com.tr](mailto:terma@terma.com.tr)  
Web: [www.terma.com.tr](http://www.terma.com.tr)  
Tel: 0242 311 06 16  
Fax: 0242 321 16 30

## 18W AĞAÇ AYDINLATMA 18 LED

TRM-GSL05-18W1

|                                      | ÖZELLİKLER                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LED:                                 | SAMSUNG / NICHIA / OSRAM (3 LED)                                 |
| LED tip:                             | POWER LED                                                        |
| Driver:                              | MEANWELL/EAGLERISE / TEXRUN                                      |
| Koruma sınıfı:                       | IP65                                                             |
| Güç:                                 | 18W , 220V AC                                                    |
| Işık akısı :                         | 2700K 2574lm, 6500K 2934lm                                       |
| Kullanım yeri:                       | Dış mekan                                                        |
| Renk sıcaklığı / Colour temperature: | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K Seçeneklerden istenilen üretilebilir. |
| Gövde:                               | Alüminyum ekstürüzyon gövde                                      |
| Harici kaplama:                      | Elektrostatik toz fırın boya 180° - 230°                         |
| İç kapalama                          | Kataforez kaplama ( Korozyon önleyici )                          |
| Açı / Degree:                        | 130                                                              |
| Renksel geriverim / CRI:             | >80                                                              |
| Alüminyum reflektör:                 | -                                                                |
| Kablo 3x0.75 H05RN-F:                | Kauçuk aleve, yağa, aşınmaya dayanıklı                           |
| Kontrol seçenekleri:                 | On-Off Kontrol(std) / 24V DC / 1-10V / Dali dimmer               |
| Acil durum Kiti:                     | -                                                                |
| Hareket / varlık sensörü             | -                                                                |
| Güvenlik sınıfı:                     | II                                                               |
| Cam:                                 | Temperli cam                                                     |
| Tüm vida somun pul                   | Cr-Ni 304                                                        |