
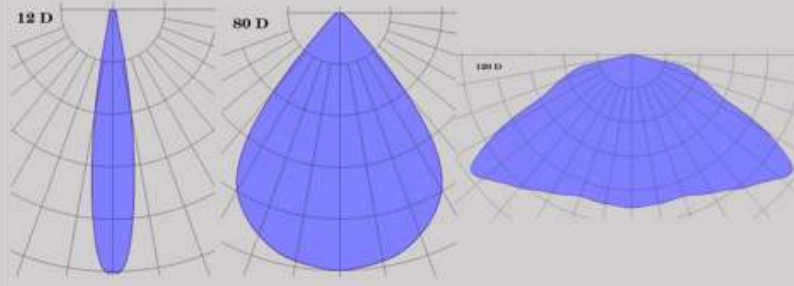
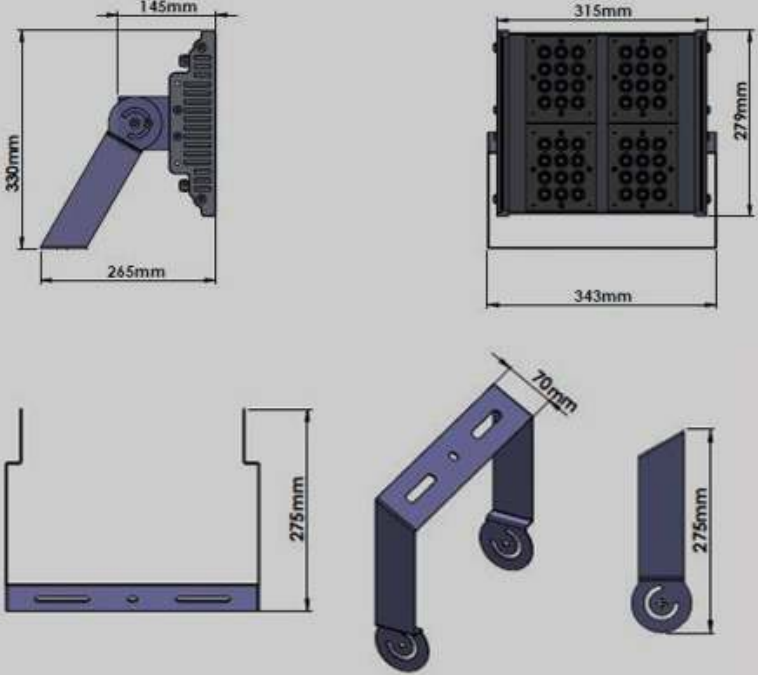
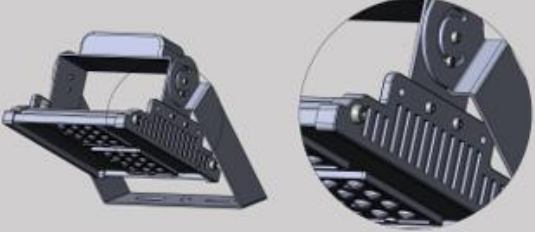



200W PROJEKTÖR

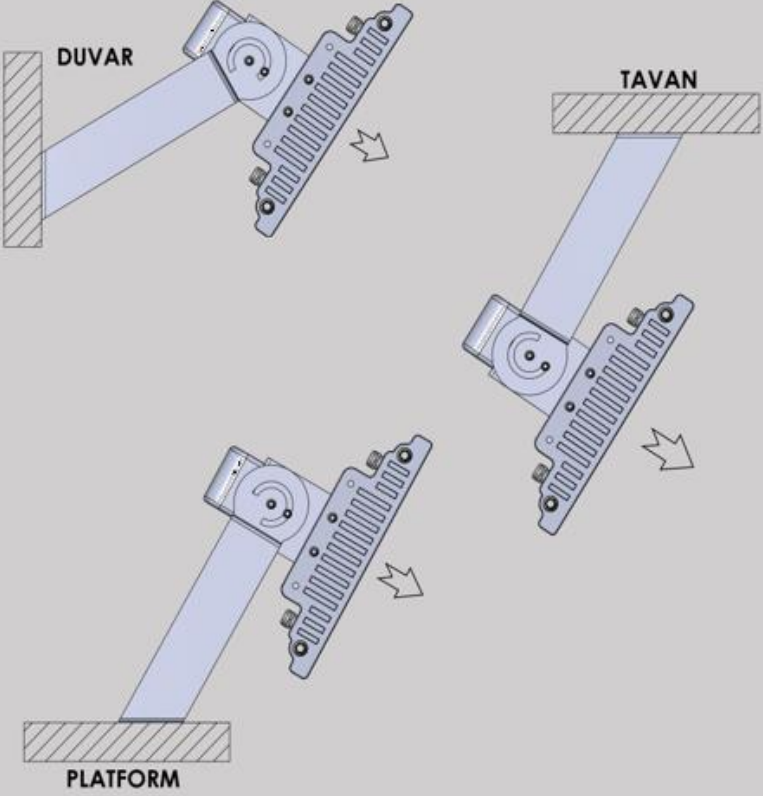

						
Giriş Gerilimi / Frekansı	100-240 VAC & 50/60Hz					
Güç Faktörü	$\cos\phi \geq 0,95$					
Güç (W)±%5	150W			200W		
Işık Akısı (lm)±%5	17840 lm			23000 lm		
Işık Dağılım Eğrisi ve FWHM Işık Açısı						
Optik Yapı	12° / 80° / 120° / 140°X60° PC Lens Modül					
LED Tipi	Seoul High Power LED (48 Adet)					
LED Driver	Philips Xitanium					
IP / IK Dayanım İndeksi	IP66 / IK09					
Işık Rengi Özellikleri	CRI $\geq$ %70, CCT : 4000K					

Gövde	Alüminyum Extrüzyon Soğutucu Gövde ve Elektrostatik Fırın Boyalı Sac Kasa ve Konsol Elemanların Kombinasyonundan Oluşmaktadır.
Refraktör Yapı	IP66 LENS Modül
Topraklama Sürekliliği	Sınıf I - Topraklama Yapılmalıdır !!
Uygulanan Standart	TSE 8700 EN 60598-2-5 & 60598-1
Ürün Sertifikası	TSE Uygunluk Belgesi
Garanti Süresi	2 Yıl
Çevre Çalışma Sıcaklığı	-25C / +50C
Kullanım Sahası	Park, Bahçe, Otopark, Meydan Aydınlatmaları
Ağırlık ±%5	7 kg
Ürün Ölçüleri	
Montaj Şekilleri	LED Projektör, sağa-sola 360° döndürmek suretiyle montaj yapılabilir. Platform, Tavan ve Duvara montaj yapılmaya uygundur. Işık yayan ünite ise 0-270° açı aralığında ayar yapılmaya müsaittir.

Açı Ayarı	 0-270 DEG ARALIĞINDA PROJEKTOR AÇI AYARI
Platform, Tavan ve Duvar Montaj Durumları	
	

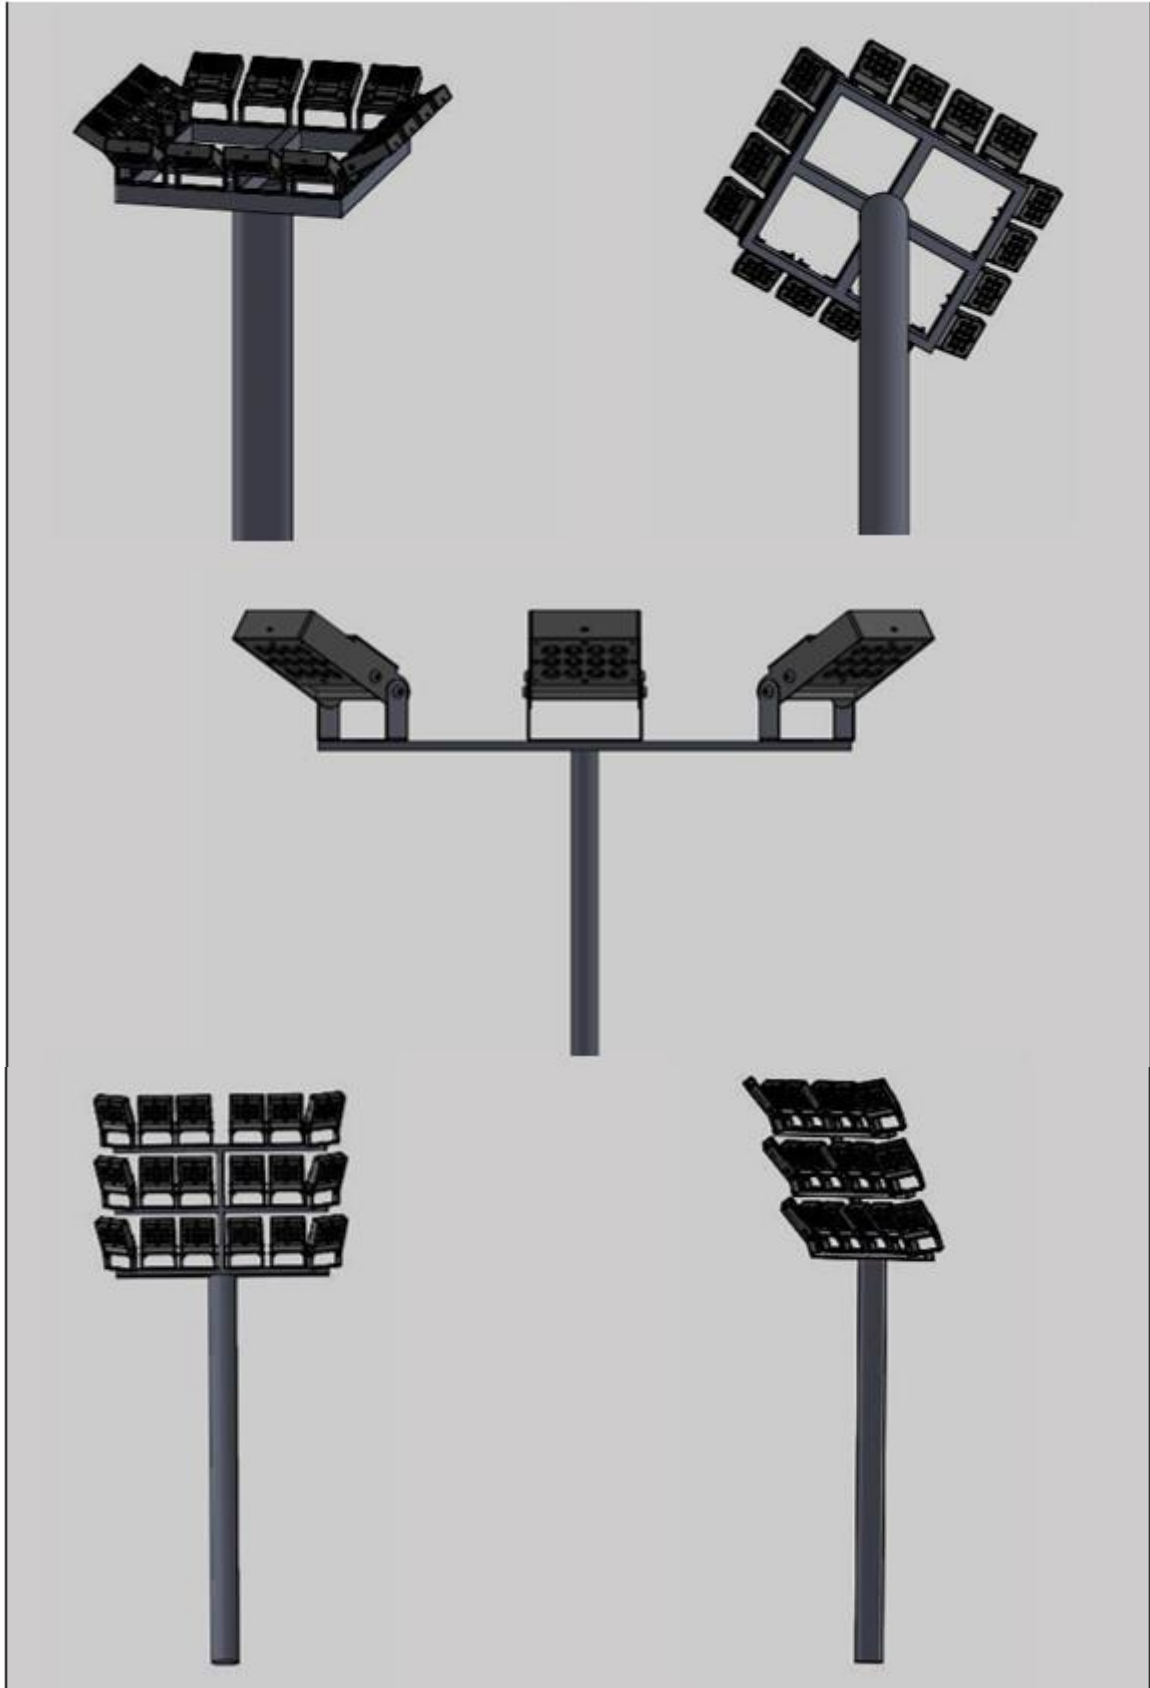



Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti.Çaybaşı
Mah Burhanrttin Onat Cad.
1376 Sok. No:3-A
07100 ANTALYA

Mail: terma@terma.com.tr
Web: www.terma.com.tr
Fax: 0242 321 16 30
Tel: 0242 311 06 16