
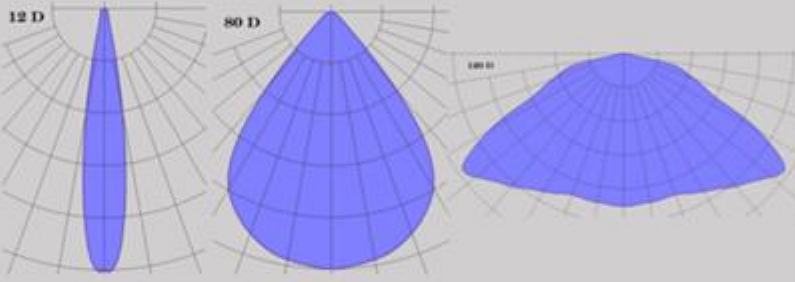
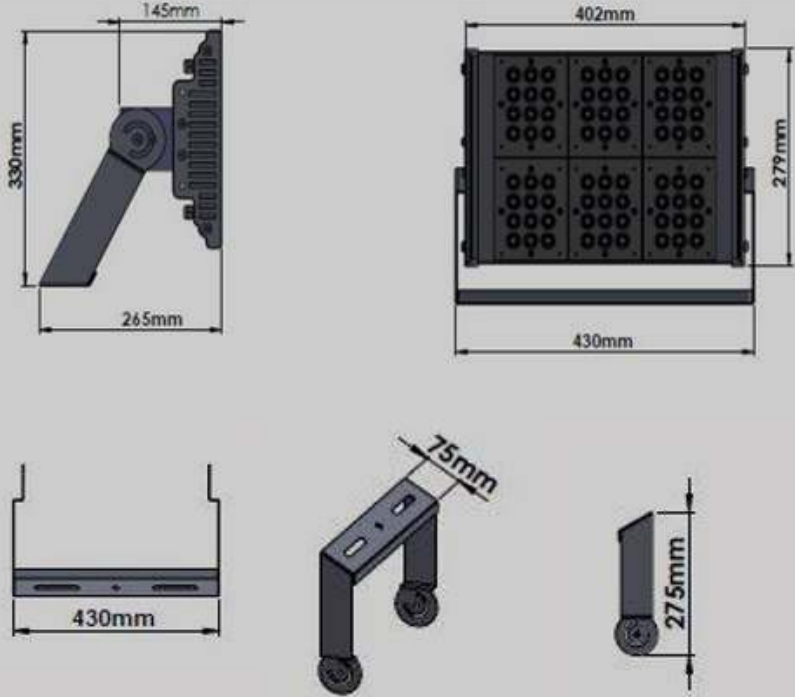



250W PROJEKTÖR

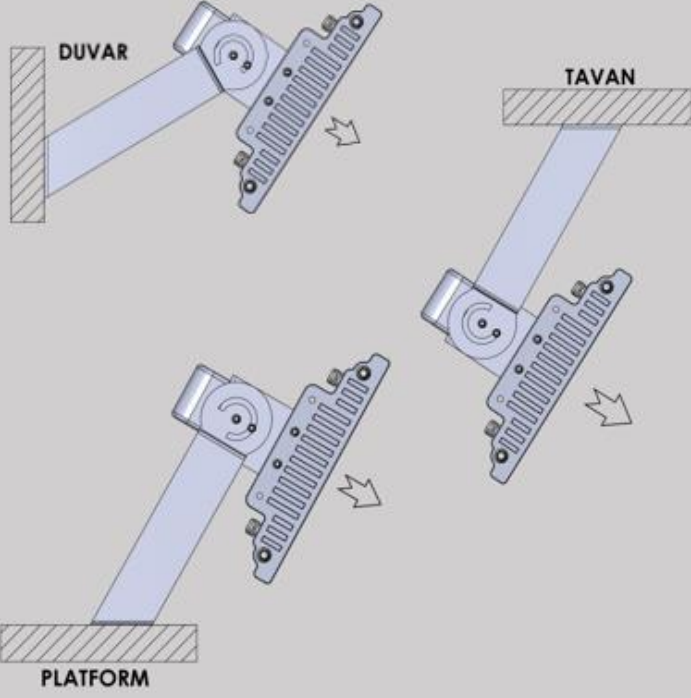



    	
Giriş Gerilimi / Frekansı	100-240 VAC & 50/60Hz
Güç Faktörü	$\cos\phi \geq 0,95$
Güç (W)±%5	250W
Işık Akısı (lm)±%5	30000 lm
Işık Dağılım Eğrisi ve FWHM Işık Açısı	
Optik Yapı	12° / 80° / 120° / 140°X60° PC Lens Modül
LED Tipi	Osram-Philips-Samsung-Cree-Nichia High Power LED (72 Adet)
LED Driver	Moso X6- Philips Xitanium -Inventronics
IP / IK Dayanım İndeksi	IP66 / IK09
Işık Rengi Özellikleri	CRI $\geq$ %70, CCT : 3000K/6500K

Gövde	Alüminyum Extrüzyon Soğutucu Gövde ve Elektrostatik Fırın Boyalı Sac Kasa ve Konsol Elemanların Kombinasyonundan Oluşmaktadır.
Refraktör Yapı	IP66 LENS Modül
Topraklama Sürekliliği	Sınıf I - Topraklama Yapılmalıdır !!
Uygulanan Standart	TSE 8700 EN 60598-2-5 & 60598-1
Ürün Sertifikası	TSE Uygunluk Belgesi
Garanti Süresi	2 Yıl
Çevre Çalışma Sıcaklığı	-25C / +50C
Kullanım Sahası	Park, Bahçe, Otopark, Meydan Aydınlatmaları
Ağırlık ±%5	8 kg
Ürün Ölçüleri	
Montaj Şekilleri	LED Projektör, sağa-sola 360° döndürmek suretiyle montaj yapılabilir. Platform, Tavan ve Duvara montaj yapılmaya uygundur. Işık yayan ünite ise 0-270° açı aralığında ayar yapılmaya müsaittir.

Açı Ayarı	 0-270 DEG ARALIĞINDA PROJKTÖR AÇI AYARI
Platform, Tavan ve Duvar Montaj Durumları	 DUVAR TAVAN PLATFORM

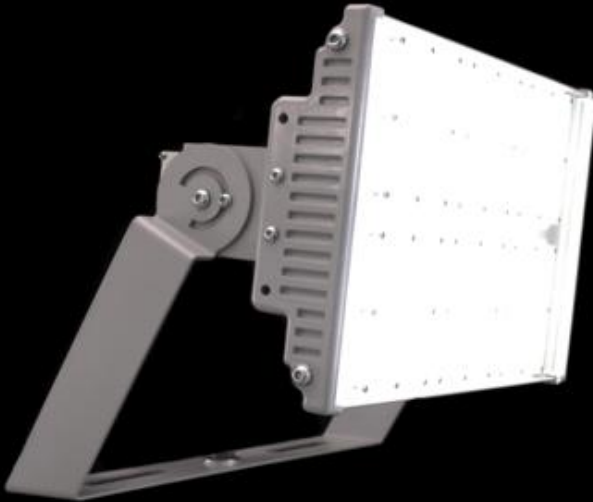

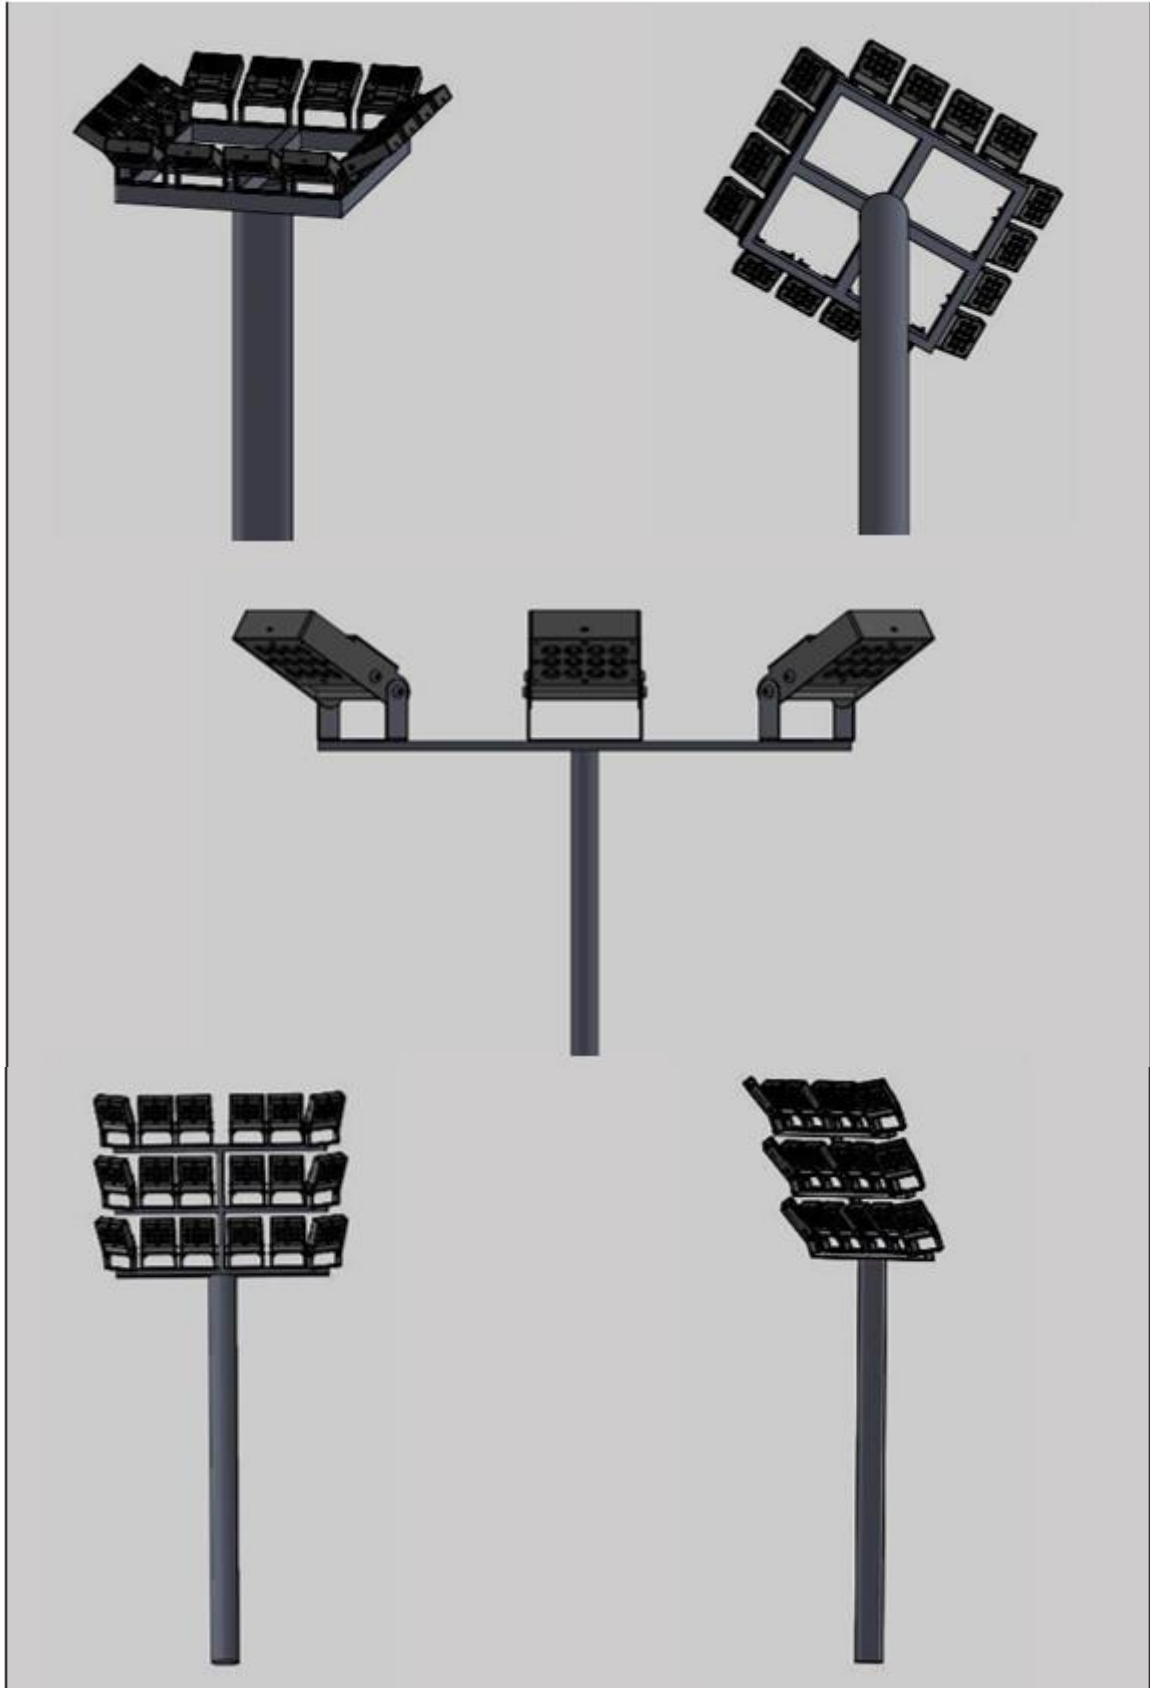

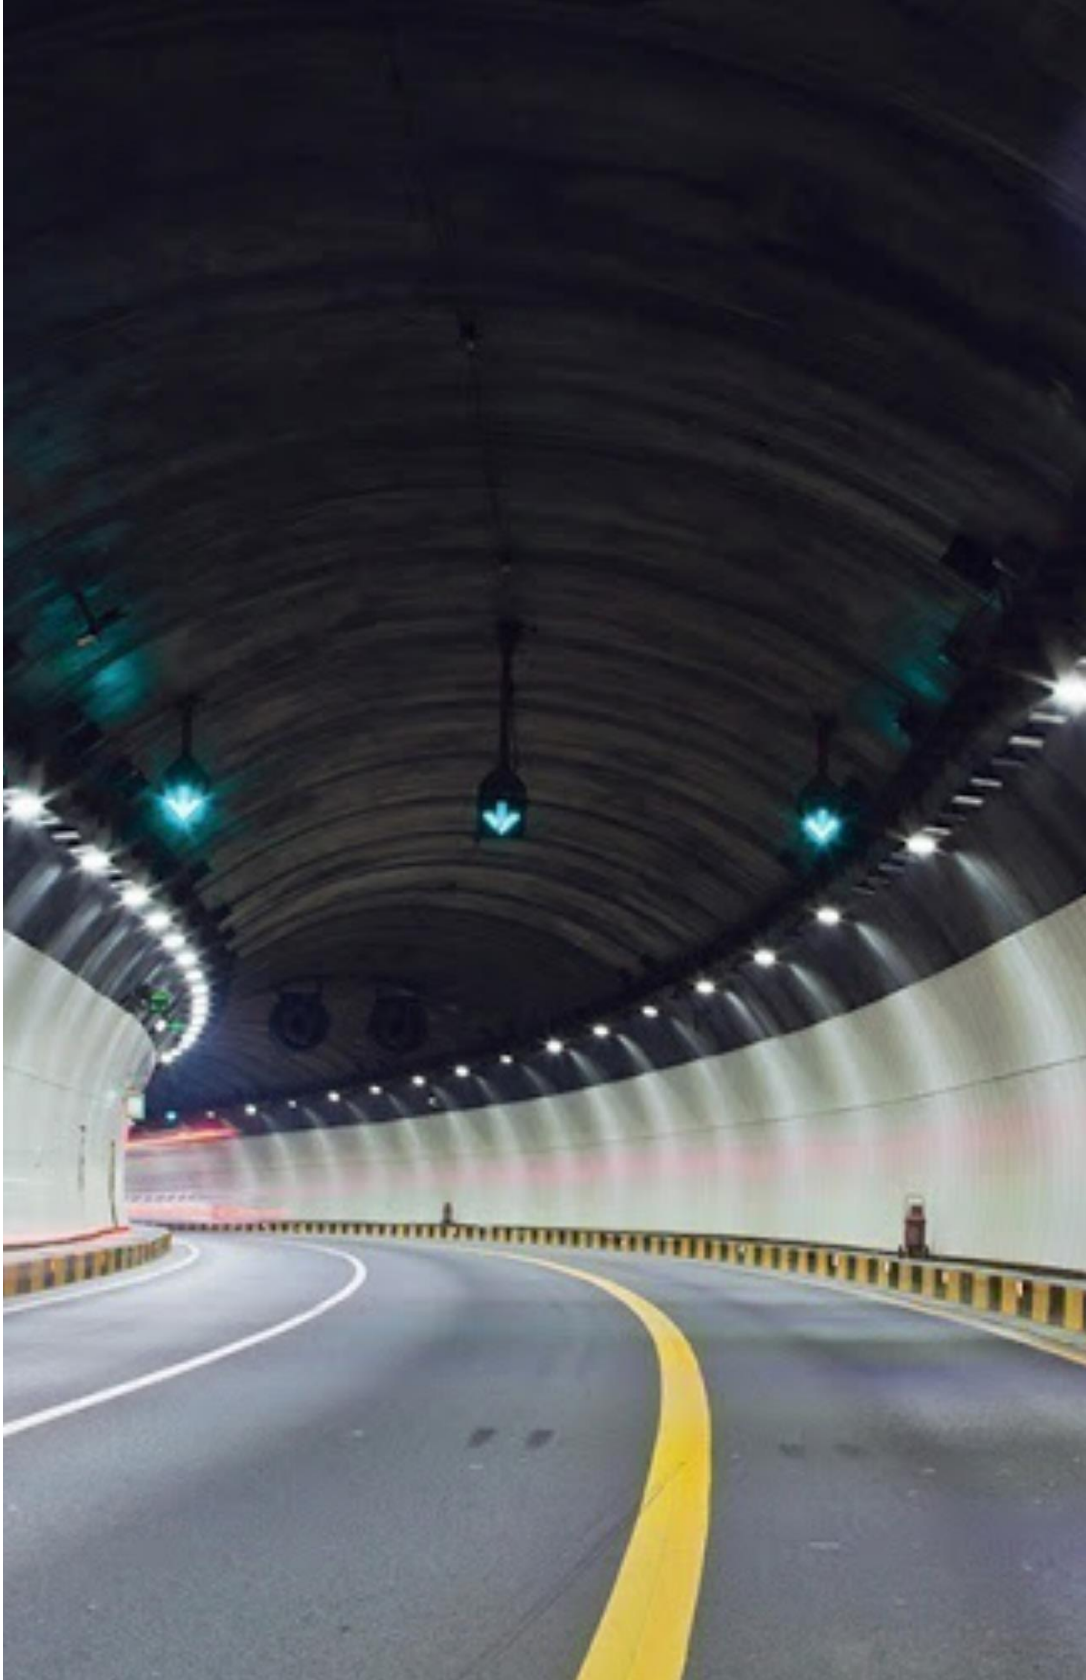

Terma Led Aydınlatma Elektrik Mühendislik
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd Şti.Çaybaşı
Mah Burhanrttin Onat Cad.
1376 Sok. No:3-A
07100 ANTALYA

Mail: terma@terma.com.tr
Web: www.terma.com.tr
Fax: 0242 321 16 30
Tel: 0242 311 06 16