

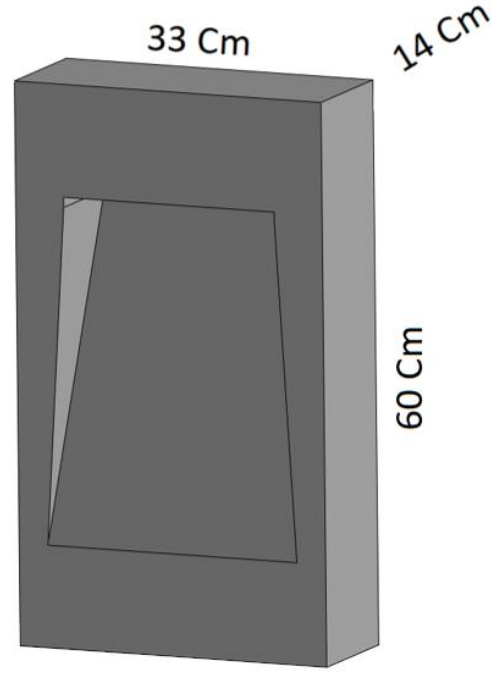


BETON BOLLARD 1

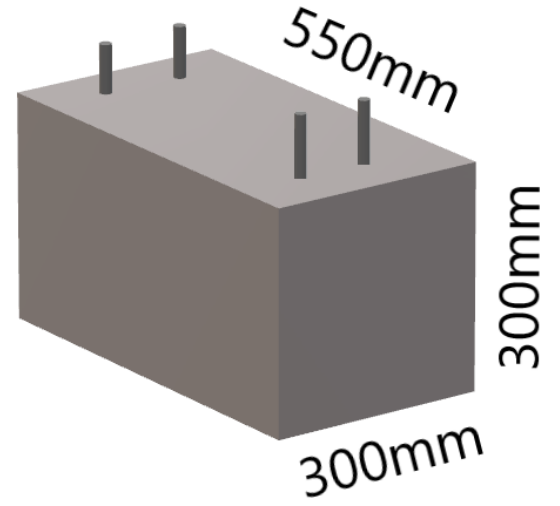

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Led:	SAMSUNG / NICHIA / OSRAM
Driver:	MEANWELL/EAGLERISE / TEXRUN
Koruma sınıfı:	IP65
Güç:	12W / 1716 lm.
Güç:	25W / 3575 lm.
Renk sıcaklığı / Colour temperature:	2700K – 6500K
Etkinlik faktörü (lm/W) 148	2700K
Etkinlik faktörü (lm/W) 163	6500K
Ebat (cm):	33x60x14
Net ağırlık:	45 Kg
Gövde:	Fiber elyaf katkılı beton karışımı (C30)
Beton iskeleti	M12/14 Tij saplamadan oluşmakta
Renksel geriverim / CRI:	80
Kablo 3x0.75 H05RN-F:	Kauçuk aleve, yağ, aşınmaya dayanıklı
Kontrol seçenekleri:	On-Off Kontrol(std) / 24V DC / 1-10V / Dali dimmer
Güvenlik sınıfı:	II
Açı	60°

Bollard montajını
beton ankraj
donduktan sonra
görseldeki gibi
yapınız.

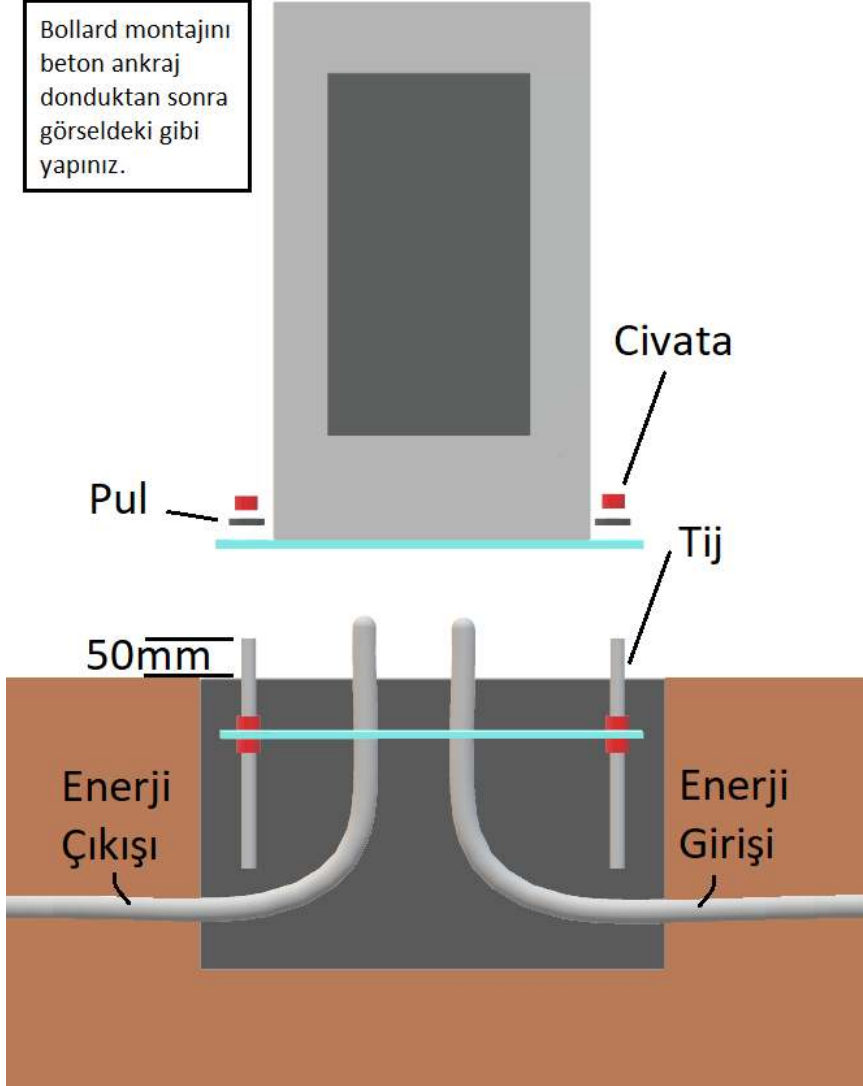

Beton Ölçüleri

