






ÜRÜN DETAYLARI | PRODUCT DETAILS

IŞIK DETAYLARI | LIGHTING DETAILS

Kullanım Yeri:	YÜRÜME YOLU	Ürün Kodu:	23.060.27
Gövde Malzemesi:	ALÜMİNYUM - GALVANİZLİ KROM SAC	Armatür Işık Kaynağı:	LED
Optik Malzeme:	TAMPERLİ CAM	Armatür Toplam Gücü (Watt):	12 W
Kaplama: 1	KATAFOREZ VEYA GALVANİZ	Armatür Etkinlik Faktörü (lm/w):	67 lm
Kaplama: 2	ELEKTRO STATİK FIRIN BOYA	Armatür Çıkış Lümeni:	804 lm/W
Renk Kodu:	RAL 7016-7003-9003	Işık Sıcaklığı:	2700K
Koruma Derecesi (IP):	IP66	Açı:	
Marka:	TERMA	CRI:	>80
Model:	BOLARD	Mac Adam Step:	
Boyut:	635x102	Güvenlik Sınıfı:	II
Montaj Yüzeyi:	ANKRAJ	Armatür Çalışma Frekansı:	DC
Delik Çapı:		Darbe Koruma (IK):	IK10
Ağırlık:		Yukarı Işık Oranı (ULR):	0%
Armatür Kontrol Tipi:	ON / OFF	Arka-Yukarı-Parlama Oranı (BUG):	B1 - U0 - G0
		Acil Durum Kiti:	



IŞIK DAĞILIMI

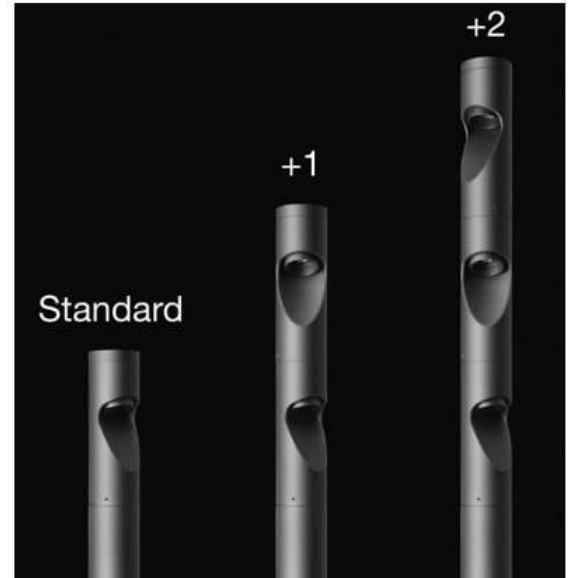


Alüminyum döküm gövde ve kırılmalara karşı yüksek direnç. Boyama değişiminden önce taş yıkama yüzey işlemi. Demir aksanlar elektro galveniz ve elektro statik toz boya alüminyum aksan kataforez kaplama ve elektro statik toz boya ile yüzey işlemi tamamlanır. Tüm vidalar krom nikel. Isıya dayanıklı silikon contalar kullanılmış. Deniz kenarı uygulamalar için kaplama ve Boya işlemleri ile mekanik drenç IK10



İki ve daha fazla başlık ekleme imkanı,



**FLANŞ Betona paslanmaz çelik vidalarla sabitlenmek üzere
Ø 102mm flanş. Ayak ölçüsü
ülke normlarınıza ve zemin
özelliklerine göre hesaplanabilir.**



Her bir spot, bağımsız olarak kontrol edilebilen ve kendi eksenini etrafında serbestçe dönebilen bir kafa içerisinde yer alıyor. Kilit mekanizması sayesinde istenilen pozisyonda kilitlenebilir. Başlığa entegre spotlar, ışığı aşağıya yönlendirmek için yatay olarak maksimum 90° eğilebilir veya daha uzun mesafeleri kat etmek için öne doğru itilebilir.

