









350W PROJEKTÖR



 		 9 KG	 IK 09	 IP66	
Giriş Gerilimi / Frekansı	100-240 VAC & 50/60Hz				
Güç Faktörü	$\cos\phi \geq 0,95$				
Güç (W)±%5	300W	350W			
Işık Akısı (lm)±%5	36000 lm	40250 lm			
Işık Dağılım Eğrisi ve FWHM Işık Açısı					
Optik Yapı	12° / 80° / 120° / 140°X60° PC Lens Modül				
LED Tipi	Seoul High Power LED (96 Adet)				
LED Driver	Philips Xitanium				
IP / IK Dayanım İndeksi	IP66 / IK09				
Işık Rengi Özellikleri	CRI \geq %70, CCT :4000K				

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Soğutucu Gövde ve Elektrostatik Fırın Boyalı Sac Kasa ve Konsol Elemanların Kombinasyonundan Oluşmaktadır.
Refraktör Yapı	IP66 LENS Modül
Topraklama Sürekliliği	Sınıf I - Topraklama Yapılmalıdır !!
Uygulanan Standart	TSE 8700 EN 60598-2-5 & 60598-1
Ürün Sertifikası	TSE Uygunluk Belgesi
Garanti Süresi	2 Yıl
Çevre Çalışma Sıcaklığı	-25C / +50C
Kullanım Sahası	Park, Bahçe, Otopark, Meydan Aydınlatmaları
Ağırlık ±%5	9 kg
Ürün Ölçüleri	
Montaj Şekilleri	LED Projektör, sağa-sola 360° döndürmek suretiyle montaj yapılabilir. Platform, Tavan ve Duvara montaj yapılmaya uygundur. Işık yayan ünite ise 0-270° açı aralığında ayar yapılmaya müsaittir.

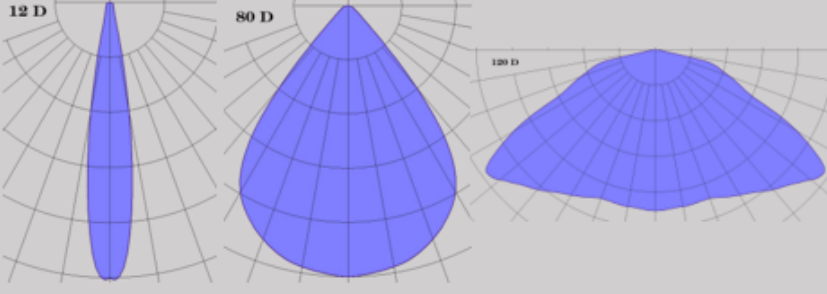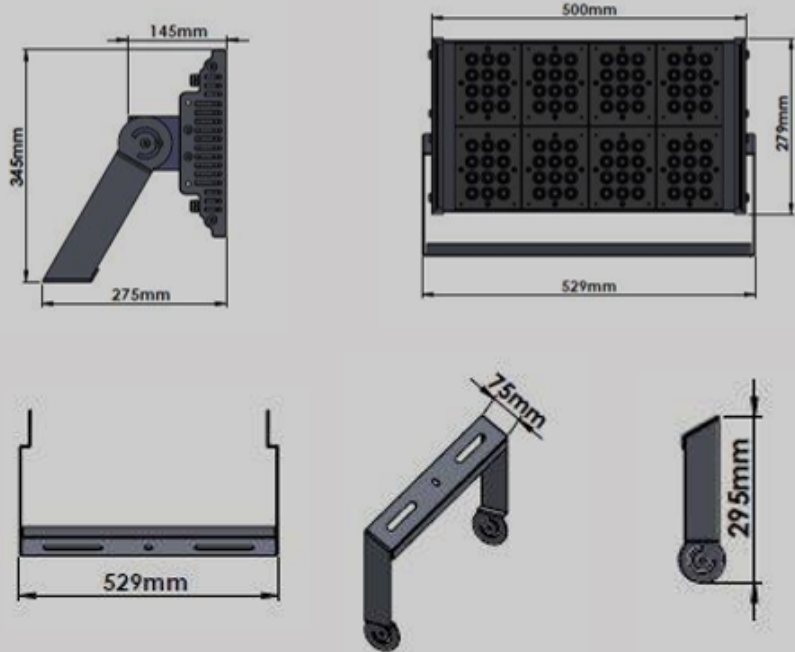