


## BETON BOLLARD 2



TEKNİK ÖZELLİKLER	
LED:	SAMSUNG / NICHIA / OSRAM
DRIVER:	MEANWELL/EAGLERISE / TEXRUN
KORUMA SINIFI:	IP65
GÜÇ:	12W / 1776 lm
GÜÇ:	25W / 3700 lm
Renk sıcaklığı / Colour temperature:	2700K – 6500K
Etkinlik faktörü (lm/W) 148	2700K
Etkinlik faktörü (lm/W) 163	6500K
Ebat (Cm):	25x79x10
Net ağırlık:	47,20 Kg
Gövde:	Fiber elyaf katkılı beton karışımı ( C30 )
Beton iskeleti:	M12/14 Tij saplamadan oluşmakta.
Taban bağlantısı:	ST37 18mm (Sıcak daldırma galvaniz kaplama)
Renksel geriverim / CRI:	80
Kablo 3x0.75 H05RN-F:	Kauçuk aleve, yağ, aşınmaya dayanıklı
Kontrol seçenekleri:	On-Off Kontrol(std) / 24V DC / 1-10V / Dali dimmer
Güvenlik sınıfı:	II
Açı	30° , 120°

Bollard montajını  
beton ankraj  
donduktan sonra  
görseldeki gibi  
yapınız.

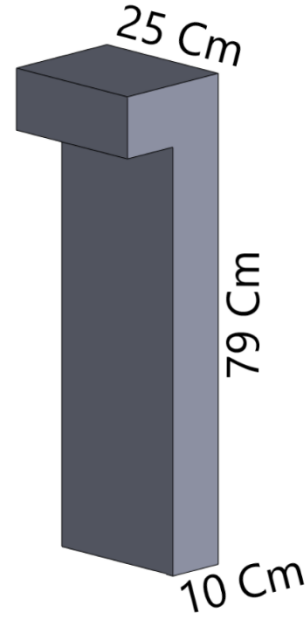